

PB

## PIATTAFORME MONOCELLA SERIE PB



---

Acciaio VERNICIATO. Cella di carico in Alluminio.  
Grado di protezione IP65.

---

Classe di precisione C3.

---

Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella,  
di piccola e media portata con piano in acciaio  
inox.

- Risoluzione fino a 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.


La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Servizio di calibrazione opzionale da 6000d a 15000d (uso interno di fabbrica); 3000e omologata OIML R60 C3.
- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm "single point" in alluminio, grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato di 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
  - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
  - omologazione CE-M a 3000e, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
  - colonna di sostegno per indicatore.

## STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.

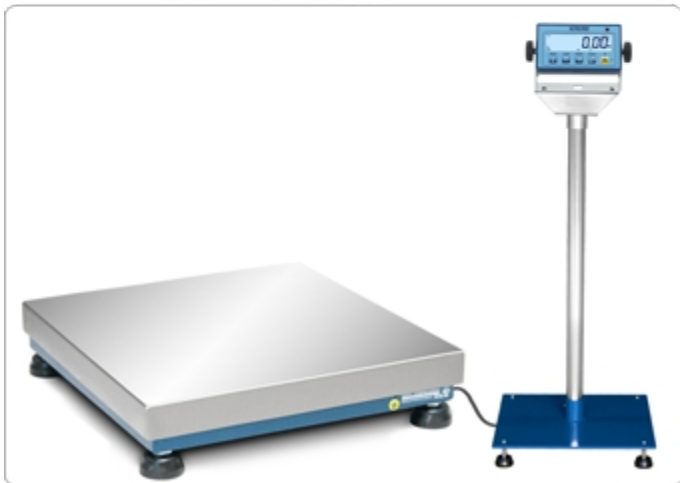

## Versioni disponibili

| Codice | l x w x h<br>(mm) | Max<br>(kg) | d<br>(g) | <b>M</b><br>(g)* | d HR<br>(g)* |
|--------|-------------------|-------------|----------|------------------|--------------|
| PBT6   | 300x300x130       | 6           | 1        | 2                | 0,5          |
| PBT15  | 300x300x130       | 15          | 2        | 5                | 1            |
| PBT30  | 300x300x130       | 30          | 5        | 10               | 2            |
| PBK6   | 300x400x140       | 6           | 1        | 2                | 0,5          |
| PBK15  | 300x400x140       | 15          | 2        | 5                | 1            |
| PBK30  | 300x400x140       | 30          | 5        | 10               | 2            |
| PBQ30  | 400x400x140       | 30          | 5        | 10               | 2            |
| PBQ60  | 400x400x140       | 60          | 10       | 20               | 5            |
| PBQ150 | 400x400x140       | 150         | 20       | 50               | 10           |
| PBM30  | 400x500x140       | 30          | 5        | 10               | 2            |
| PBM60  | 400x500x140       | 60          | 10       | 20               | 5            |
| PBM150 | 400x500x140       | 150         | 20       | 50               | 10           |
| PBX60  | 600x600x165       | 60          | 10       | 20               | 5            |
| PBX150 | 600x600x165       | 150         | 20       | 50               | 10           |
| PBX300 | 600x600x165       | 300         | 50       | 100              | 20           |
| PBY60  | 600x800x170       | 60          | 10       | 20               | 5            |
| PBY150 | 600x800x170       | 150         | 20       | 50               | 10           |
| PBY300 | 600x800x170       | 300         | 50       | 100              | 20           |
| PBE300 | 800x800x170       | 300         | 50       | 100              | 20           |
| PBE600 | 800x800x170       | 600         | 100      | 200              | 50           |

(\*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE