


## ADC16 I

"ADC16I": INGRESSO ANALOGICO 16bit

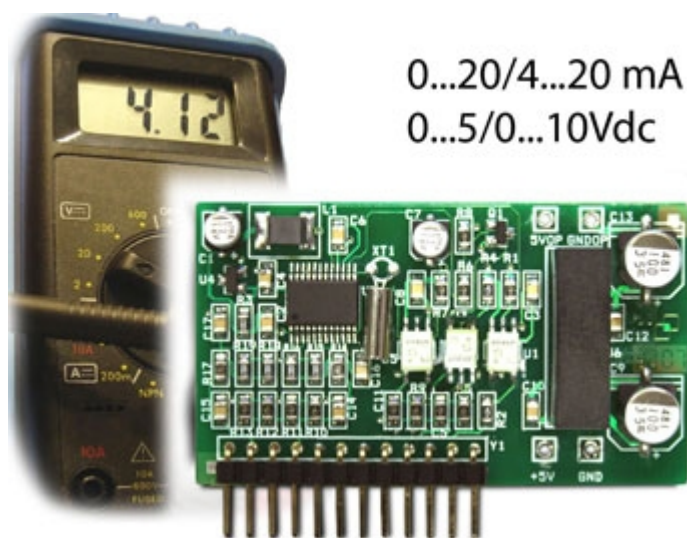

0...20/4...20 mA  
0...5/0...10Vdc

Ingresso analogico a 16 bit optoisolato, in tensione o in corrente. Programmabile 0...5/0...10Vdc, 0...20/4...20mA da indicatore o da PC con Dinitools. Integrabile a indicatore di peso per controllo di portata e dosaggio, per impostazione da remoto del setpoint di portata oraria.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## Caratteristiche tecniche:

- Valori di referenza per campionamento in ingresso programmabili da indicatore o da PC con Dinitools, 0...5/0...10Vdc oppure 0...20/4...20mA.
- Risoluzione 16 bit (65536 divisioni).
- Velocità di lettura: fino a 100Hz (in funzione dell'indicatore di peso).
- Resistenza massima applicabile sull'ingresso in corrente: 250 ohm.
- Resistenza minima applicabile sull'ingresso in tensione: 15 Kohm.
- Facilmente configurabile da indicatore o da PC tramite Dinitools.
- Disponibile per: CPWEBELT.
- NOTA: questa scheda è una opzione disponibile solo in fase d'ordine dell'indicatore di peso.



**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE