


DTW

PESE A PONTE MOBILI serie DTW "DUAL TRACK"

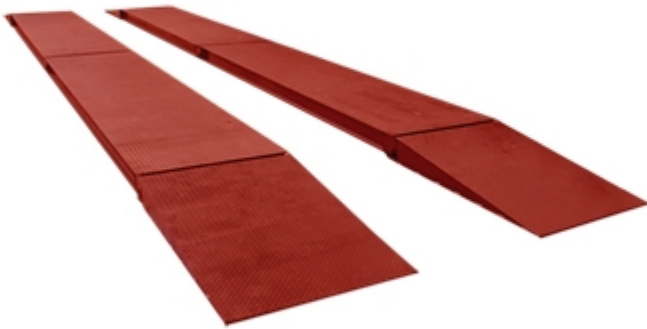

Innovative pese a ponte a doppia corsia, facilmente trasportabili ed installabili grazie all'altezza ed al peso ridotti. Progettate e costruite con materiali di altissima qualità, rappresentano la più efficiente soluzione per risparmiare tempo, spazio e denaro in confronto alle classiche pese a ponte attualmente disponibili sul mercato. Versione standard con OMOLOGAZIONE CE-M 3000e di serie, per uso legale in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piattaforme versatili e precise, adatte ad ogni tipo di applicazione; ideali per moderne industrie, aziende agricole, cantieri, discariche, porti etc. e dove occorre cambiare le postazioni logistiche.
- Estremamente compatte: soli 22 cm di altezza. Minimo ingombro se montate sul piano stradale, opere civili ridotte se montate a filo piano stradale.
- La capacità di carico rispetta la [Direttiva 96/53/CE](#) che definisce il peso massimo per asse, per i veicoli stradali transitanti in Europa (versione per carichi superiori a preventivo).
- Piano di carico in lamiera lobata.
- Processo di sabbiatura e verniciatura con fondo epossidico bi-componente, ad altissima resistenza alla corrosione.
- Installabili sia sopra che a filo del piano stradale.
- Rampe di salita e discesa rinforzate, per installazione mobile o fissa (opzionali).
- Sistema di rilevamento del peso a barre di carico oscillanti (sistema brevettato) con finecorsa integrati di compensazione frenata / accelerazione e piastre di appoggio in gomma antiscivolo.
- Celle di carico protette da polvere ed acqua.
- Omologazione CE-M 3000e di serie, eseguita in fabbrica (in abbinamento ad indicatore Dini Argeo).
- Cablaggi e collegamenti a tenuta di polvere e acqua, facili da collegare e scollegare.
- Modularità: aggiungendo o togliendo coppie di moduli, le pese possono diventare lunghe 4,5 m - 9 m - 13,5 m - 18 m - 22,5 m (fino a 36 m a preventivo).
- Vasta gamma di indicatori di peso collegabili, anche con funzionamento a batteria ricaricabile, che permettono l'utilizzo della pesa anche in assenza di alimentazione elettrica.
- Provvista di serie di cavo da 30 m per collegamento a indicatore di peso.

## OPZIONI E ACCESSORI

- Disponibili a richiesta con portate e divisioni speciali.
- Trasporto (a preventivo)
- Installazione e collaudo (a preventivo).
- Kit rampe mobili di salita/discesa.
- Kit angolari per installazione a filo del piano stradale o per rampe di salita/discesa in cemento.
- Omologazione CE-M a doppia scala 3000 + 3000e (a preventivo).



### NOTA:

L'installazione e il collaudo delle pese DTW può essere eseguito soltanto dal servizio assistenza autorizzato Dini Argeo (vedere opzione DTWINST).

Per facilitare la manutenzione ed evitare l'immersione prolungata della scatola di giunzione si raccomanda l'utilizzo dell'armadio STCAB.

*Bomboletta di vernice spray RAL3009 da 400ml inclusa di serie, per finiture post installazione.*

## VIDEO

-

## PARTICOLARE 1



## PARTICOLARE 2



## PARTICOLARE 3



## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	I x w x h (m)	Max (kg)	<b>M</b> (kg)	<b>M</b> 2R (kg)	Note
DTW515A-9	2x (4,50x1,00x0,22)	15000	5	--	2 bridges - 4 weighing bars
DTW530A-9	2x (4,50x1,00x0,22)	30000	10	5/10(**)	2 bridges - 4 weighing bars
DTW930A-9	2x (9,00x1,00x0,22)	30000	10	5/10(**)	4 bridges - 6 weighing bars
DTW960A-9	2x (9,00x1,00x0,22)	60000	20	10/20(**)	4 bridges - 6 weighing bars
DTW1430A-9	2x (13,50x1,00x0,22)	30000	10	5/10(**)	6 bridges - 8 weighing bars
DTW1460A-9	2x (13,50x1,00x0,22)	60000	20	10/20(**)	6 bridges - 8 weighing bars
DTW1860A-9	2x (18,00x1,00x0,22)	60000	20	10/20(**)	8 bridges - 10 weighing bars
DTW1880A-9	2x (18,00x1,00x0,22)	80000	50	20/50(**)	8 bridges - 10 weighing bars
DTW2280A-9	2x (22,50x1,00x0,22)	80000	50	20/50(**)	10 bridges - 12 weighing bars

(\*) PREZZI NETTI: contattare il servizio commerciale per maggiori dettagli.

ATTENZIONE: il prodotto richiede un trasporto speciale, con quotazione a preventivo.

(\*\*) Omologazione CE-M 3000e di serie. Omologazione CE-M a doppia scala 3000+3000e opzionale, a preventivo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE